

業務用機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているエアコンや冷凍冷蔵庫は回収が義務付けられています。このページでは大型のものから小型のものまですべてに対応するハイパワーの回収機を紹介しています。

フロン回収機 BBK

在庫限り



オイルレスフルオロカーボン回収装置

CR-700J 商品コード 212-0003 価格 お見積り

フロン回収破壊法適合品	ハイパワーの1馬力	自動停止機能
新冷媒・従来冷媒対応	超小型・軽量(17.5kg)	セルフクリアリング機能
大型ファン内蔵	ショルダーストラップ付	
AC100V 50/60Hz	低騒音70dB(50Hz距離1M)	

- 通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
- ARI(AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE)認定品
ARI NO. PRE-97004
- UL(米国保険協会安全規格)認定品 UL No.1963

【回収能力】


冷媒の種類	気体(g/分)	液体(g/分)	プッシュプル(g/分)
R-12	200	3,850	5,000
R-22	※250	4,000	5,700
R-502	250	4,000	5,500
R-134a	200	3,850	5,300
R-410A	280	4,300	6,000
R-407C	250	4,000	5,600

※ガス回収能力値はJISB8629検査基準による数値です。


【仕様】

品名	フルオロカーボン回収装置
品番	CR-700J
コンプレッサー能力	1HP(850W)
電源	AC100V 50/60Hz
回収可能冷媒	CFC(R12、R502) HCFC(R22) HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)
回収方法	圧縮方式/プッシュプル方式
本体寸法	(幅)520mm×(奥行)250mm×(高さ)350mm
重量	17.5kg
使用温度範囲	0～39℃
真空到達度	－0.05MPa(－380mmHg)自動停止による
過充填防止機器	フロン回収容器側フロートスイッチに接続
標準付属品	ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1 ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1 フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1 ショルダーストラップ×1、取扱説明書×1 保証書×1
別売品	フロン回収容器(フロートセンサー付) FC3(24L) ■RMB24-3 ¥58,000

【回収フロー図】

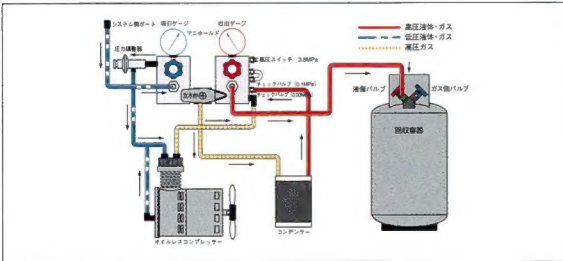

【液・ガス回収の接続図】

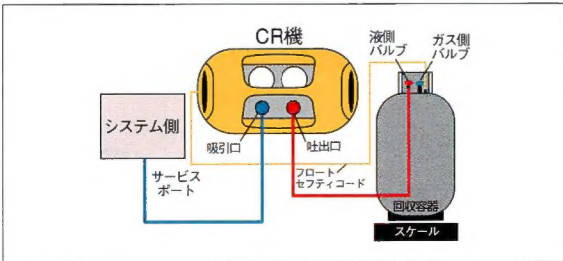

【プッシュプル回収の接続図】

